


Sprinkler Kelepçe (Armut Kelepçe)

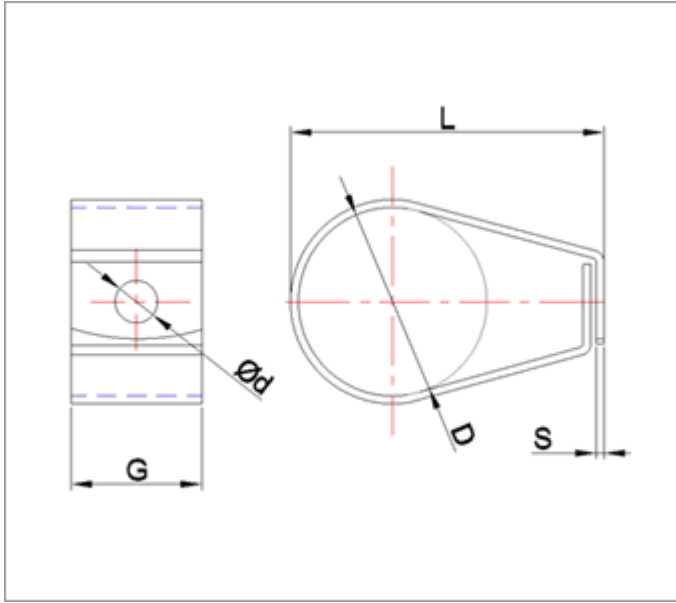

Ölçüler

ÜRÜN	ÖLÇÜ	SIKMA ARALIĞI	SAC ÖLÇÜSÜ	DELİK ÇAPI	UZUNLUK	ÇALIŞMA YÜKÜ
Kod	Inch	D	s x G	Ød	L	Nm
T.SK.01	3/4"	30	1,5 x 25	10,5	71	4
T.SK.02	1"	36	1,5 x 25	10,5	82	4
T.SK.03	1 1/4"	46	1,5 x 25	10,5	92	4
T.SK.04	1 1/2"	52	1,5 x 25	10,5	100	4
T.SK.05	2"	66	1,5 x 25	10,5	115	4
T.SK.06	2 1/2"	78	2,5 x 25	10,5	140	6,7
T.SK.07	3"	92	2,5 x 25	10,5	166	6,7
T.SK.08	4"	116	2,5 x 25	10,5	205	6,7
T.SK.09	5"	142	3,0 x 25	12,5	250	7,8
T.SK.10	6"	170	3,0 x 25	12,5	280	7,8
T.SK.11	8"	222	3,0 x 30	16,5	400	10
T.SK.12	10"	275	3,0 x 30	16,5	495	10

* Tüm ölçüler "mm" olarak verilmiştir.

* Ondalık basamaklar virgül ile gösterilmiştir.

SPRINKLER KELEPÇE (ARMUT KELEPÇE)

* Yağmurlama ve yangın koruma sistemlerinde, yatay boruların serbest asılmasında kullanılmaktadır.

* Rot ile birlikte kullanılır.

* Kullanılan rot ile istenilen yüksekliğe ayarlanarak, pratik ve kolay montaj imkanı sağlar.

* 8 -10 Mikron "Elektro Galvaniz" kaplıdır.